


	Maak werkschema's ; breedte 10 stippen, hoogte 5 stippen. Tekenen aan de linker kant de zelfkant en rechts de buitenrand	
TW-01	Basisgrond in vetergatslag	
TW-02	Basisgrond in Brusselse slag	
TW-03	Rozengrund in vetergatslag	
TW-04	Rozengrund in Brusselse slag	
TW-05	Schuine rozengrund	
TW-06	Fond à la vierge met enkele afkruising	
TW-07	Fond à la vierge met dubbele afkruising	
TW-08	Streepvierge met overstekende paren	
TW-09	Streepvierge met een enkele afkruising	
TW-10	Streepvierge met een dubbele afkruising	
TW-11	Streepvierge met een richtingverandering	
TW-12	Slavische vierge	
TW-13	Spaanse waaijer	
TW-14	Een achtbladige bloem in een Fond à la vierge	
TW-15	Een grond met daarin 3 rechte en drie schuine moezen	


Ontwerpen

TO-01	<p>Stel een strook samen van 14 stippen breed en een lengte van ten minste 45cm, onder en bovenkant in een punt. Stippenafstand 5mm (horizontaal). Zorg dat er minimaal de volgende onderdelen in zijn opgenomen:</p> <ul style="list-style-type: none"> - waaijer zonder en met nerf, schelp in halve slag/netslag en een 'golf' - 2 verschillende typen spinnen - een blok of balk in linnenslag en in halve slag/netslag en een 'ruit' <p>Vul aan met onderdelen naar keuze.</p> <p>Maak van deze strook de kantbrief/prikking en het volledige werkschema. Klos de strook.</p>	
TO-02	Gebruik uit de lijst van de werkschema's minimaal 4 onderdelen voor het tekenen van een rond of ovaal ontwerp.	
TO-03	Neem contact op met de commissie kantopleiding voor het ontvangen van de eindopdracht.	


	Maak draadtekeningen ; breedte 5 stippen, hoogte 6 stippen. Teken aan de linker kant de zelfkant en rechts de buitenrand. <i>(Deze maat aanhouden tenzij anders aangegeven)</i>	
TD-01	Basisgrond in vetergatslag	
TD-02	Basisgrond in Dieppeslag	
TD-03	Basisgrond in honingraatslag	
TD-04	Basisgrond in Brusselse slag	
TD-05	Rozengrund in vetergatslag, links een zelfkant	
TD-06	Rozengrund in honingraatslag, rechts een buitenrand	
TD-07	Rozengrund in Brusselse slag, links een zelfkant	
TD-08	Schuine rozengrund in vetergatslag, rechts een buitenrand	
TD-09	Fond à la vierge met enkele afkruising, links een zelfkant	
TD-10	Fond à la vierge met dubbele afkruising, rechts een buitenrand	
TD-11	Streepvierge met overstekende paren, links een zelfkant	
TD-12	Streepvierge met een enkele afkruising, rechts een buitenrand	
TD-13	Streepvierge met een dubbele afkruising, links een zelfkant	
TD-14	Slavische vierge in vetergatslag, rechts een buitenrand	
TD-15	Slavische vierge in Brusselse slag of honingraatslag	
TD-16	Grond van 6 stippen breed en 6 stippen hoog. Daarin 5 rechte moezen	
TD-17	Grond van 4 stippen breed en 3 stippen hoog. Daarin 1 schuine moes	
TD-18	Grond met blaadjes. 7 stippen breed, 6 hoog. Teken links de zelfkant	
TD-19	Grond in Brusselse slag met daarin een zesbladige bloem. 7 stippen breed, 5 hoog. Teken rechts de buitenrand.	
TD-20	Grond in Fond à la vierge met daarin een achtbladige bloem. 6 stippen breed, 5 hoog	
TD-21	Driehoeksgrond (mannekens of vrouwkens)	
TD-22	Spinnengrund	
TD-23	Waaier zonder nerf in linnenslag, grond naar keuze	
TD-24	Waaier met nerf in hele slag/dubbele netslag. Grond naar keuze, anders dan in TD-23.	
TD-25	Spin met 6 paar. Grond naar keuze, maar anders dan in TD-23 en -24	




TD-26	Bedenk een motief met een dikke draad als sierdraad, grond naar keuze. Breedte 7 stippen, hoogte minimaal 8 stippen.	
TD-27	Teken een blok in halve slag/netslag, grond naar keuze. Zie tek.	
TD-28	Teken een ruit in linnenslag, grond naar keuze, anders dan in TD-27. Zie tek.	
TD-29	Teken een vierkant in linnenslag, grond naar keuze, anders dan in TD-27 en 28. Zie tek.	
TD-30	Teken een driehoek in linnenslag, grond anders dan in TD-27,28 en 29. Zie tek.	

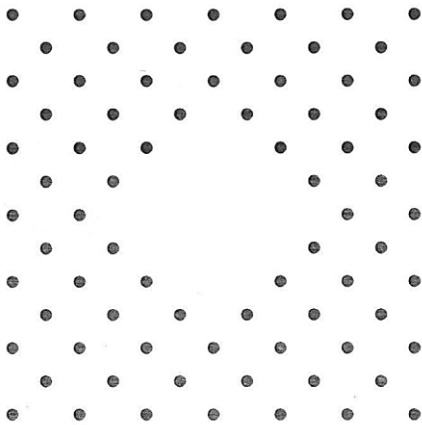


TD-27

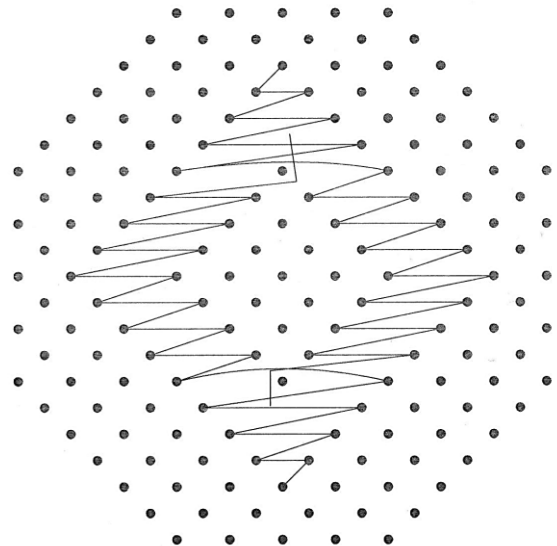


TD-28

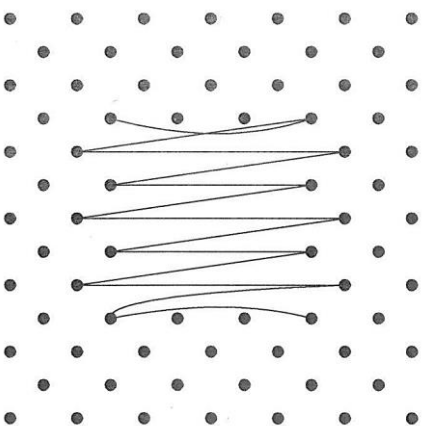

TD-29

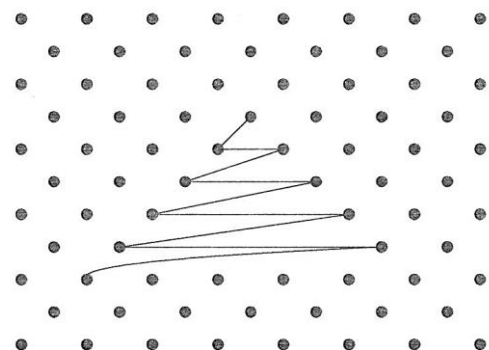

TD-30



TK-1	<p>Kantgeschiedenis en -kantherkennen. Verzamel bij musea en andere openbare bronnen (bijvoorbeeld op internet) 10 foto's van kant met torchon-elementen.</p> <p>Markeer bij iedere foto minimaal een torchon-element en geef daarbij de naam van dat element.</p>	
TK-2	<p>Kant aanzetten: Koop of klos 2 bandjes van torchonkant van minimaal 10cm. Hecht ieder stukje kant aan een uiteinde van een stukje bijpassende borduurstof. Gebruik aan iedere zijde een andere aanhechtmethode. Werk de overige 2 zijden van de stof af met ieder een andere randafwerking (zoom of siersteek). Welke methode ook gebruikt wordt: zorg dat de stof niet kan rafelen.</p>	