


Schuine netslag met gaatje

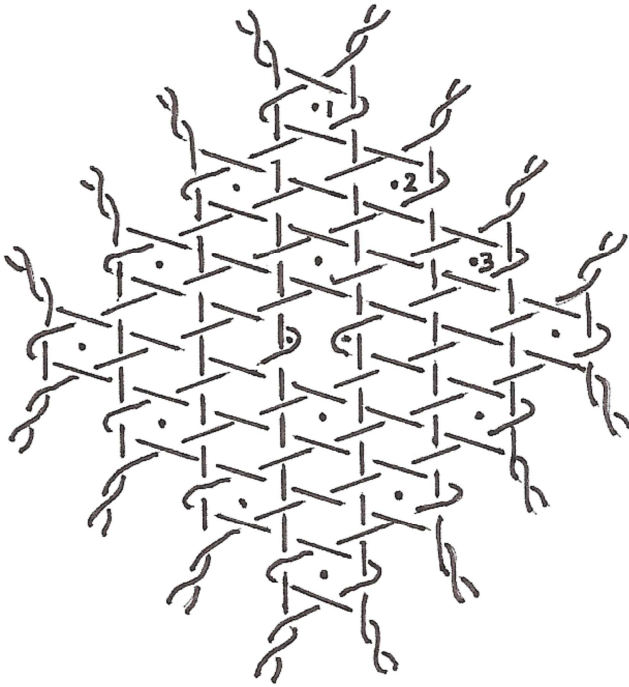

Klos op de gebruikelijke wijze de schuine netslag tot en met de toer boven de 3e speld van de rechter schuine buitenzijde (dit is natuurlijk afhankelijk van de grootte van het blokje), draai het rechterpaar en zet de speld.

Klos 2 netslagen naar links, draai het loopbaar en zet de rechter speld in het midden van het blokje. Draai het links naastliggende paar en zet de linker speld in het midden van het blokje.

Klos 2 netslagen naar links, draai het loopbaar en zet de speld.

Klos het blokje verder op de gebruikelijke wijze.