


Krulbewerking Rosaline

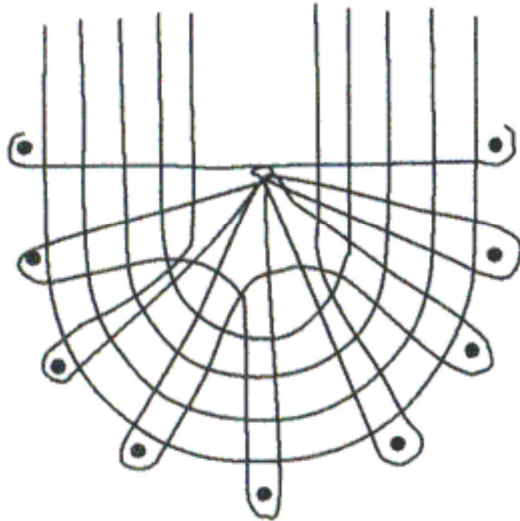

Na de laatste middenspeld wordt naar links en vervolgens weer naar rechts gewerkt. Het looppaar zonder draaien laten liggen en verder gaan met het paar dat naast het looppaar ligt. Hiermee naar links en weer naar rechts werken en inhaken aan de middenspeld. Dit herhalen tot de krulbewerking is voltooid.